セーフティーネット・シート

エアー充填中のバーストから身を守る

・強靭・軽量な特殊保護シートにより爆風の衝撃を緩和します。
・簡単に取付が可能で充填中の目視確認も容易に行うことができます。
・カーカスコードの「切断音」が反響し聞こえやすくなります。
・防風シートは水を含まないため放水などで手軽に水洗い可能です。

セーフティーネットシート SNS-1シリーズ



収納例



(特許:第6319915号)

サイズ
SNS-1　　W1,200mm x H2,700mm(LT～TB用)
SNS-1L-Ⅱ　W1,800mm x H3,250mm(TB～WS用)
SNS-1PC　　W1,000mm x H2,000mm(PC～LT用)

セーフティーネット・バッグ SNB-1D



サイズ
W1,150mm x H950mm x D250mm

セーフティーケージ用 防風シート WBS-ESC



サイズ
W900mm x H900mm

セーフティーケージ用 防風シート WBS-1PC



サイズ
W800mm x H770mm

もっと新しく・もっと自由に……
株式会社エイワ
本社／〒651-1422　兵庫県西宮市山口町金仙寺 2-1-1 TEL078 (904) 1881 (代) FAX078 (903) 2076
札幌支店／TEL 011(781) 1199 FAX 011(781) 1159
仙台支店／TEL 022(352) 7077 FAX 022(352) 7088
埼玉支店／TEL 048(949) 0098 FAX 048(949) 0099
横浜支店／TEL 045(479) 9241 FAX 045(479) 9240
名古屋支店／TEL 052(387) 7710 FAX 052(387) 8910
高松事務所／TEL 087(875) 2480 FAX 087(875) 2481
岡山支店／TEL 086(226) 1121 FAX 086(226) 1171
広島支店／TEL 082(832) 6099 FAX 082(832) 6399
福岡支店／TEL 092(504) 0818 FAX 092(504) 0898
https://circuit-eiwa.co.jp

ご見学のお申し込みは上記の各支店にお申し込みください。
トレーニングセンター：兵庫県西宮市山口町金仙寺 2-1-1
TEL 078(904)1881　FAX078(903)2076

お問合せは

エアーチャージャー & セーフティーケージ

安全・正確・スピーディーな作業のマストアイテム

作業の環境に合わせて自動エアーチャージャー
PASCALシリーズは1連・2連のリールスタンドや
セーフティーケージ等へ搭載が可能です。また、
すでに設置されているセーフティーケージへ
後から搭載することもできます。
セーフティーケージ・ネット・シートによって
万が一の事態から作業者の安全を確保します。

TB用自動エアーチャージャー
PASCAL12
リールスタンド仕様



TB用自動エアーチャージャー
PASCAL12
2連・リールスタンド仕様
※LEDランプはPASCAL12用
　オプション

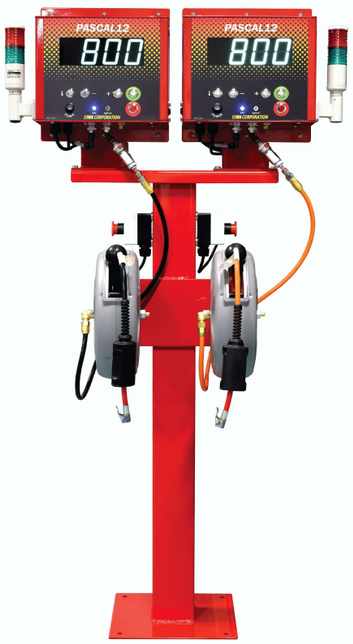

TB用セーフティーケージ
TBC-1N+ PASCAL12+高圧レギュレーター
搭載仕様



※当カタログに記載している仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

信頼の自動エアーチャージャー

安全・正確・スピーディーなエアー充填作業を実現！
エアー充填作業中の時間ロスを軽減します。
すでに設置されているセーフティーケージへ搭載することもできます。



PC用自動エアーチャージャー
PASCAL 5

タイヤ空気圧力と追加空気圧力を設定することで、追加空気圧力分を多く充填した後、設定したタイヤ空気圧力へ自動で調整する「ビードアップ機能」を搭載しています。



TB用自動エアーチャージャー
PASCAL 10

すでにエアーが充填されているタイヤへのエアー補充時はエアーチャックを接続するだけで自動的にエアー充填を開始する「オートスタート機能」を搭載しています。



TB用自動エアーチャージャー
PASCAL 12

視認性に優れる大型ディスプレイを採用。
オプションのLEDランプを装着することで報知能力がさらに向上します。
ワンプッシュで切替可能な「タイマー機能」や「オートスタート機能」を搭載しています。



LEDランプ
(オプション)



保護回路・緊急停止・排気スイッチ

全PASCALシリーズには保護回路を搭載し、充填時の事故を防止します。
また、緊急停止・排気スイッチを装備。不測の事態が発生した場合スイッチを押すことでエアー充填が停止するとともにタイヤからの排気が行われます。スイッチは延長コードと強力マグネットで任意の位置に設置することができます。

	PASCAL5	PASCAL10	PASCAL12
電源	100V 50/60Hz		
最大供給圧力	1,000kPa	1,300kPa	1,300kPa
標準付属品	緊急停止ボタン・チャックホース	緊急停止ボタン・チャックホース	緊急停止ボタン・チャックホース
最高充填圧力	500kPa	1,200kPa	1,200kPa
本体寸法	W250xD165xH315 (ブラケット含む)	W270xD190xH360 (ブラケット含む)	W310×D198×H383mm+LEDランプW70mm (ブラケット含む)

※労働衛生安全規則に基づき、作業するタイヤ・ホイールに応じた供給空気圧に減圧した上で機器へエアーを供給してください。

セーフティーケージ

PASCALシリーズとの組み合わせで
よりセーフティーに!スピーディーに!

TB用セーフティーケージ



TBC-1N

PASCAL10搭載可能
PASCAL12搭載可能

オプション:高圧レギュレーター
TB用自動エアー充填機PASCAL12搭載仕様

作業を楽にする「ワンウェイ傾斜ローラー」を搭載

ケージ底部に、一方向のみに回転する傾斜ローラーを搭載。バルブ位置調整時は右回転で重いタイヤホイールでも、スムーズにバルブ位置の調整が行えます。タイヤホイール取り出し時は引き出し方向(左)へ回転しないため、手前に引き出すだけで空回りすることなく取り出せます。





LT用セーフティーケージ



ESC-1

PASCAL10搭載可能
PASCAL12搭載可能

オプション:TB用自動エアー充填機PASCAL10搭載仕様

PC用セーフティーケージ



PTC-1N

PASCAL5搭載可能

オプション:PC用自動エアー充填機PASCAL5搭載仕様

型式	TBC-1N	ESC-1	PTC-1
許容タイヤ径	1,200mm	880mm	810mm
許容タイヤ幅	580mm	430mm	380mm
ケージ寸法	W790 x D1,301 x H1,351	W600 x D910 x H900	W577 x D879 x H927