

RAV506I/RAV506 BPU

ローダウン車のタイヤ交換・各種設備に最適



ポンプユニット別置のRAV506I



▲別置ポンプユニット



▲最低値で伸縮自在の
スライディングプレート
(MAX 410mm)

●ローダウン車対応のスライディングシステム

- リフト最低位でプレートがスライドしますので、ジャッキポイントへのセッティングが素早く行えます。
- プレートを伸ばしたまま、リフトを最低位まで下降できます。

●ワイドなリフティングレンジ

- MAX410mmのスライディングプレートシステムを採用し最短1320mm/最長1730mmのリフティング可能。

●省スペースの埋込み仕様

- フラットな床面を確保できますので低床車輛の乗り込みにも最適です。
※ポンプユニット内蔵のBPUモデルも用意しております。

型 式	RAV506I	RAV506 BPU	RAV506I	RAV506 BPU
能 力	2500kg	2500kg		
電 源	3相 200V 3.0kW	3相 200V 3.0kW		
使用空気圧	0.8MPa (8kgf/cm ²)	0.8MPa (8kgf/cm ²)		
付 属 機 能	ラバーブロック	ラバーブロック		
	リモートコントロール	リモートコントロール		
	スライディングプレート	スライディングプレート		
ポンプユニット	別 置	内 蔵		

※仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
※屋外設置及び洗車仕様にはなっていません。

もっと新しくもっと自由に……
EIWA CORPORATION



RAV640.2 ラブ640.2
RAV640.1 ラブ640.1
RAV506 ラブ506

ELECTRO-HYDRAULIC SCISSORS LIFTS

もっと新しくもっと自由に……

株式会社 エイワ

本社/西宮市山口町金仙寺1510-1 〒651-1422 TEL078(904)1881(代) FAX078(903)2076
 本社分室/東大阪市長田東1-4-20 〒577-0012 TEL06(6787)6111(代) FAX06(6787)6268
 札幌支店/TEL011(781)1199 FAX011(781)1159 岡山支店/TEL086(226)1121 FAX086(226)1171
 仙台支店/TEL022(254)8431 FAX022(254)8434 高松事務所/TEL087(875)2480 FAX087(875)2481
 東京支店/TEL045(593)0959 FAX045(593)0929 広島支店/TEL082(832)6099 FAX082(832)6399
 埼玉支店/TEL048(950)0030 FAX048(950)0031 福岡支店/TEL092(504)0818 FAX092(504)0898
 名古屋支店/TEL052(891)7771 FAX052(891)7773
 大阪支店/TEL06(6787)6271 FAX06(6787)3099 <http://www.circuit-eiwa.co.jp>

ご見学のお申し込みは上記の各支店にお申し込みください。
 トレーニングセンター:西宮市山口町金仙寺1510-1
 TEL 078 (904) 1881 FAX078 (903) 2076

お問い合わせは



アライメントリフト

RAV640.2 ISI

アライメント測定・タイヤ交換・オイル交換などマルチに活躍



※ホイールフリージャッキKP114Xはオプションです。

●アライメント作業がどの高さでも可能

- どのロックポジションでも左右プラットフォームのレベルが取れる専用設計。
- アライメント作業時、作業のしやすい高さでの使用が可能です。

●スリッププレートのロック/解除に自動エアロックを採用

- エアロック方式を採用し作業性抜群です。(ピンの抜き差し不要です。)
- またプレート可動には樹脂ボールを採用し、微妙なアライメント変化を見逃しません。

●余裕のスペック 全長4,600mm/能力4.2t

- ビッグセダンや外車等ロングホイールベース車、SUV等の重量車両に対応します。

●テーブルリフトを標準装備し、幅広い作業に対応

- アライメント、タイヤ交換、オイル交換、各種整備など広範囲に活躍。
- オプションのホイールフリージャッキ搭載で更にマルチに対応。



アライメントテスターとの組み合わせ時




自動ロック/解除式スリッププレート

整備用リフト

RAV640.1 ISI

テーブルリフト付き

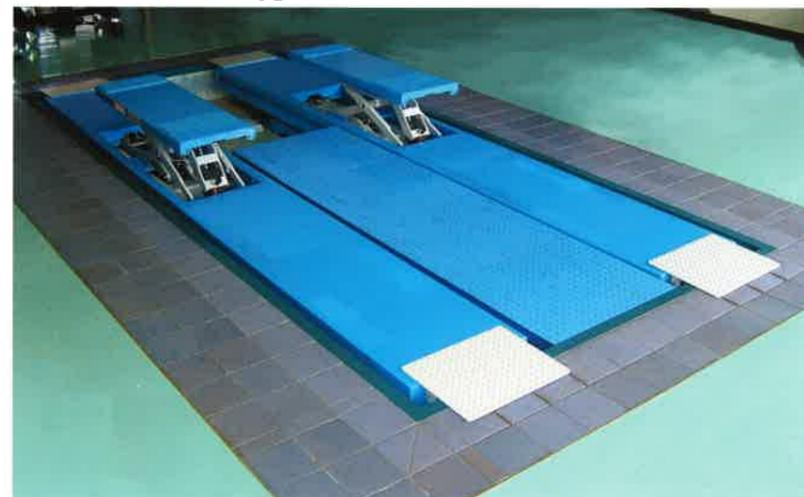

●上段リフトを搭載し、マルチに活躍

- タイヤ交換、オイル交換など広範囲に活躍。

●余裕のスペック 全長4,600mm/能力4.2t



テーブルリフトでリフティング時




全長2000mm/能力3.5tのテーブルリフト

ドライブオンリフト

RAV640.1 I

テーブルリフト無しモデル


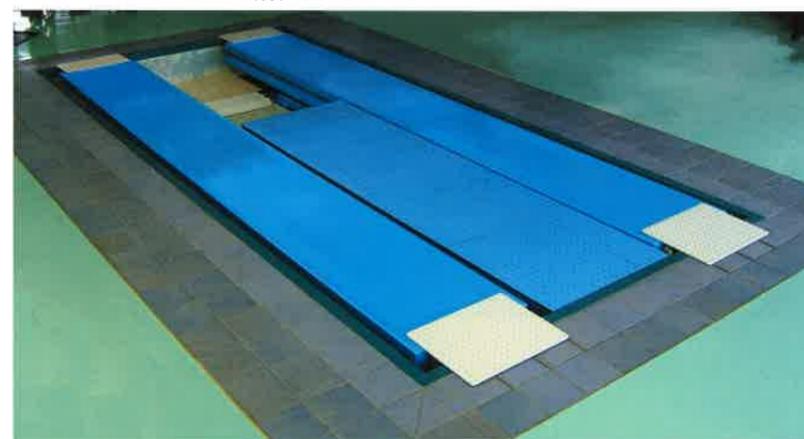


RAV640.2/640.1シリーズ共通
オプションパーツ
ホイールフリージャッキ KP114X

足回り整備などに
便利なオプション品です。





型 式	RAV640.2 ISI
能力	
メインリフト	4200kg
テーブルリフト	3500kg
電源	3相 200V 3.5kW
使用空気圧	0.8MPa (8kg/cm ²)
装 備	
テーブルリフト	○
ターニングプレート	○
スリッププレート	○
ラバーブロック	○
ホイールフリージャッキ	△オプション
コントロールユニット	○
オプションパーツ	リモートコントローラー

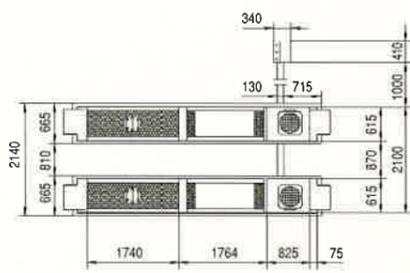

※仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
※屋外設置及び洗車仕様にはなっていません。

型 式	RAV640.1 ISI	RAV640.1 I
能力		
メインリフト	4200kg	4200kg
テーブルリフト	3500kg	×
電源	3相 200V 3.5kW	3相 200V 3.5kW
使用空気圧	0.8MPa (8kg/cm ²)	0.8MPa (8kg/cm ²)
装 備		
テーブルリフト	○	×
ターニングプレート	×	×
スリッププレート	×	×
ラバーブロック	○	○
ホイールフリージャッキ	△オプション	△オプション
コントロールユニット	○	○
オプションパーツ	リモートコントローラー	リモートコントローラー

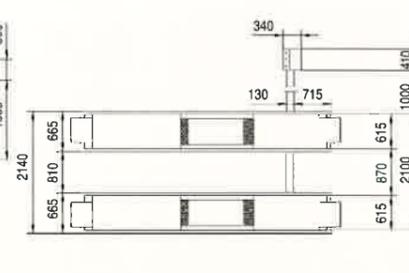

※仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
※屋外設置及び洗車仕様にはなっていません。

※図面はテーブルリフト付RAV640.1 ISI